


ストーンセイバー (意匠登録商品)

実績

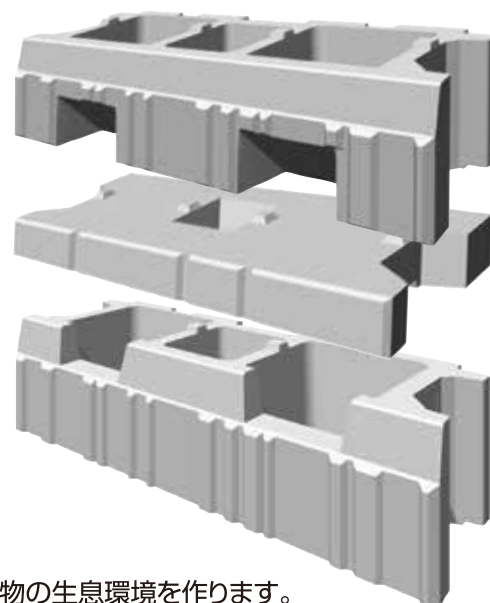


特長

1. 環境保全ブロックの生態系維持用に属し、植物や小動物の生息環境を作ります。
2. 千鳥積みを基本とし、空積み、練積み共に可能です。
3. 条件に応じ練積み構造となった場合でも、千鳥積みでありながら、植生部と胴込コンクリート部が交互になる構造であるため、植生空間を持ち、胴込めコンクリートが可能です。
4. 裏打コンクリートを打設した場合、一体化となるように背面壁に逆勾配の凹凸を設けています。
5. 中空型でありながら、中詰土の流出落下防止の為に底部にかかりを設けています。


寸法図

植生ブロック

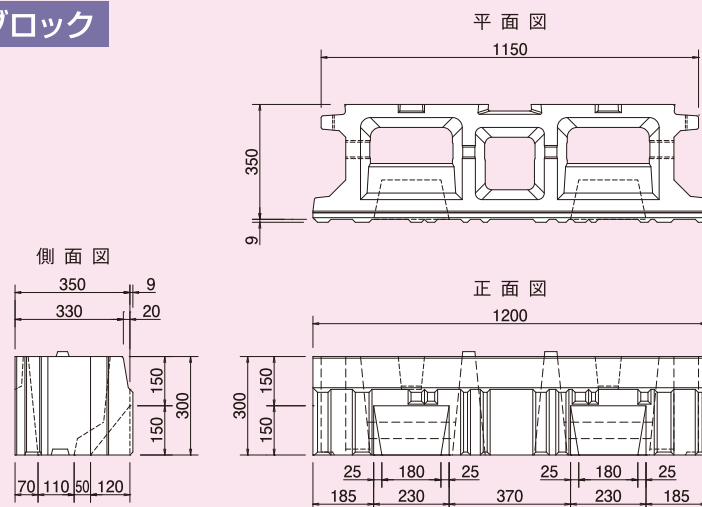


参考重量：135kg
ブロック面積：0.36㎡/個
(2.77個/㎡)

魚巣ブロック

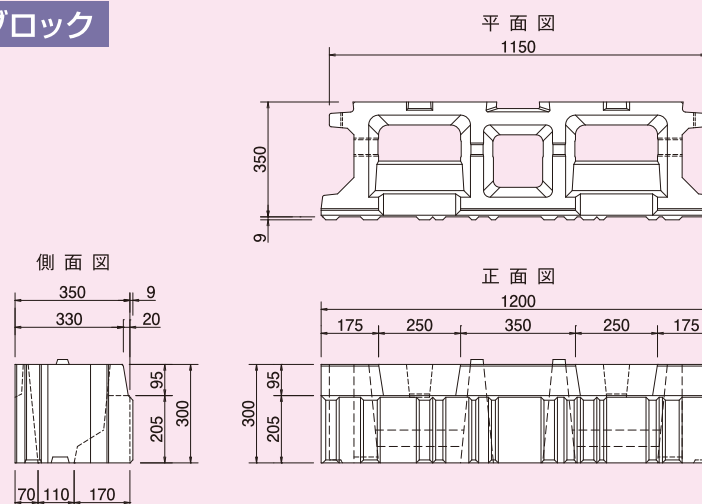

参考重量：140kg
ブロック面積：0.36㎡/個
(2.77個/㎡)


天端ブロック

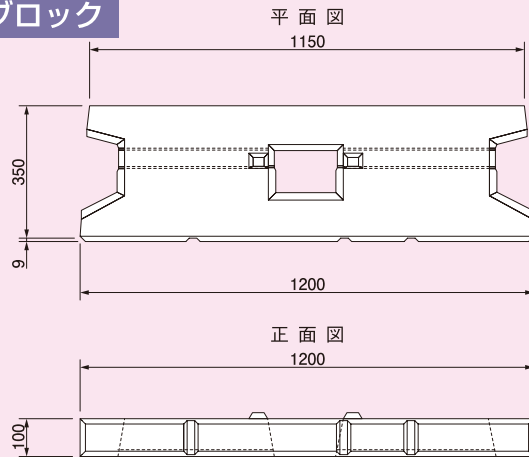


参考重量: 80kg
ブロック面積: 0.12m²/個

製品構造図

本体ブロック

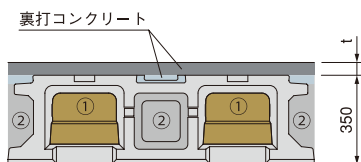

天端ブロック

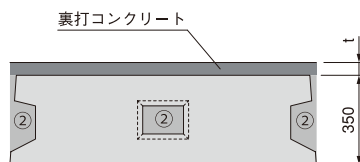


*注: 本体ブロックの裏打コンクリートを積算される際は、厚み: t に ② の箇所 (0.007m²/m²) を加算して下さい。

胴込表

ブロック種別	項目	① 部	② 部
本体ブロック	空積み	中詰土	中詰土
	練積み	中詰土	胴込コンクリート
	胴込量	0.034m ³ /個	0.022m ³ /個
天端ブロック	空積み	—	胴込コンクリート
	練積み	—	胴込コンクリート
	胴込量	—	0.006m ³ /個

標準断面図

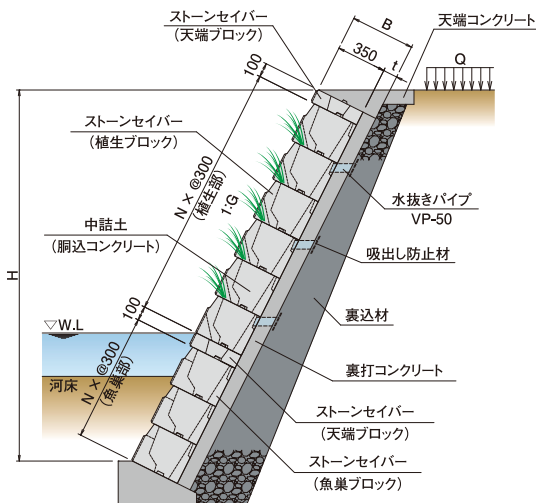

参考断面一覧表

直高H (m)		1:0.3		1:0.4		1:0.5	
		仕様	裏打コン厚 (t:mm) 控え (B:mm)	仕様	裏打コン厚 (t:mm) 控え (B:mm)	仕様	裏打コン厚 (t:mm) 控え (B:mm)
1.0~1.5	切土盛土	空積	— 350	空積	— 350	空積	— 350
1.0~1.5	切土盛土	練積	0 350	空積	— 350	空積	— 350
1.5~2.0	切土盛土	練積	50 400	空積	— 350	空積	— 350
1.5~2.0	切土盛土	練積	100 450	練積	0 350	空積	— 350
2.0~2.5	切土盛土	練積	200 550	練積	50 400	空積	— 350
2.5~3.0	切土盛土	練積	250 600	練積	100 450	空積	— 350
3.0~3.5	切土盛土			練積	150 500	練積	0 350
3.5~4.0	切土盛土			練積	200 550	練積	50 400
3.5~4.0	切土盛土			練積	250 600	練積	100 450
4.0~4.5	切土盛土			練積	250 600	練積	50 400
4.0~4.5	切土盛土					練積	100 450
4.5~5.0	切土盛土					練積	100 450
4.5~5.0	切土盛土					練積	150 500

参考歩掛表

ストーンセイバー

(10m²当り)

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ストーンセイバー		27.78	個	
土木一般世話役		0.20	人	
ブロック工		1.00	人	
特殊作業員		0.50	人	
普通作業員		0.90	人	
ラフテレーンクレーン	25 t 吊	0.60	日	
諸雑費		1.00	%	

諸雑費は、敷モルタル、目地モルタルの費用であり、労務費の合計に乗じた金額を計上して下さい。
積高さに応じ、中詰材・裏込材を別途計上して下さい。 「工事歩掛要覧」より