

亀甲型法枠・格子型法枠

実績



特長



土圧を受けない法面の風化、浸食を防止し、客土の流出を最小限に抑えます。
また、ブロック表面の溝は雨水をスムーズに下方へ導きます。




寸法図

亀甲型法枠：I型

参考重量：23kg
客土量：1.21m³/10m²

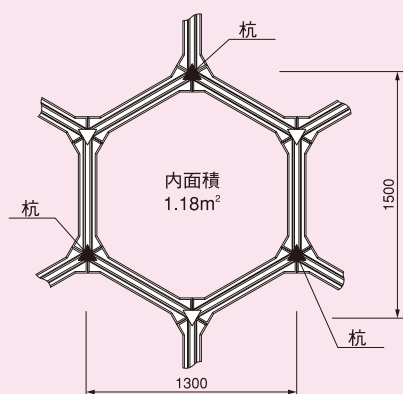



合端部 詳細図




格子型法枠：I型

参考重量：29kg
客土量：1.14m³/10m²



合端部 詳細図




FUJI COLLECTION

[擁壁シリーズ]

法枠

亀甲型法枠・格子型法枠

プラストロン杭寸法図

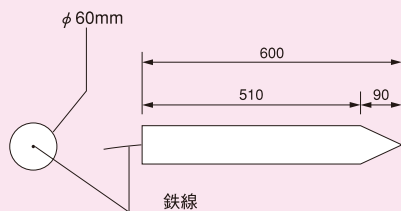参考
歩掛表

亀甲型法枠・プラストロン杭

(100㎡当り)

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
亀甲型法枠		210.00	本	
プラストロン杭		60.00	本	
土木一般世話役		2.78	人	
ブロック工		2.78	人	
普通作業員		8.33	人	
ラフテークレーン	25t吊	2.78	日	
諸雑費		18.00	%	

諸雑費は間詰コンクリートの材料費であり、労務費及びラフテークレーンの合計に乗じた金額を計上して下さい。
[工事歩掛要覧]より

格子型法枠・プラストロン杭

(100㎡当り)

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
格子型法枠		200.00	本	
プラストロン杭		90.00	本	
土木一般世話役		2.78	人	
ブロック工		2.78	人	
普通作業員		8.33	人	
ラフテークレーン	25t吊	2.78	日	
諸雑費		18.00	%	

諸雑費は間詰コンクリートの材料費であり、労務費及びラフテークレーンの合計に乗じた金額を計上して下さい。
[工事歩掛要覧]より

法枠中詰工(亀甲型法枠・格子型法枠 共通)

名 称	規 格	単 位	中 詰 区 分				備 考
			植生土のう (100m³)	客 土 (1000袋)	割石・栗石 (10m³)	砕 石 (10m³)	
土木一般世話役		人	5.30	1.60	1.00	0.50	
法面工		人	6.00	2.70	—	—	
普通作業員		人	36.40	12.00	6.60	3.10	
ラフテークレーン	25t吊	日	6.20	0.90	0.50	—	
バックホウ	排出ガス対策型クローラー型 山積:0.8m³ (平積:0.6m³)	h	h	—	—	5.40	

(注) 1. 植生土のうを製作する場合は、普通作業員：1.8(人/100袋)を加算し、使用土量：2.0(m³/100袋)を標準として下さい。
また、植生土のう使用量：6.0(袋/m²)を標準とします。
2. 中詰砕石工においては、バックホウによる施工が困難な場合は、別途積算をして下さい。