

<NETIS登録>

プロテロックメーク

実績



模様一覧



割肌模様




メークII

特長

残存型枠を採用するメリット

トータルコストの縮減です。トータルコストの縮減とは、大きく分けて、工期短縮・安全性の向上・建設廃材の減少があります。

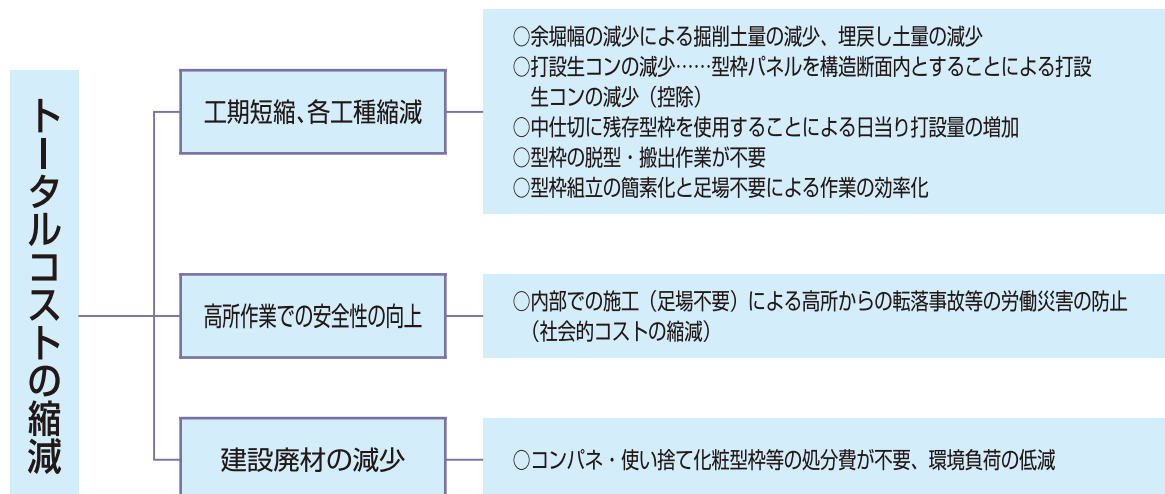


FUJI COLLECTION

[擁壁シリーズ]


残存型枠

プロテロックメーク

寸法図

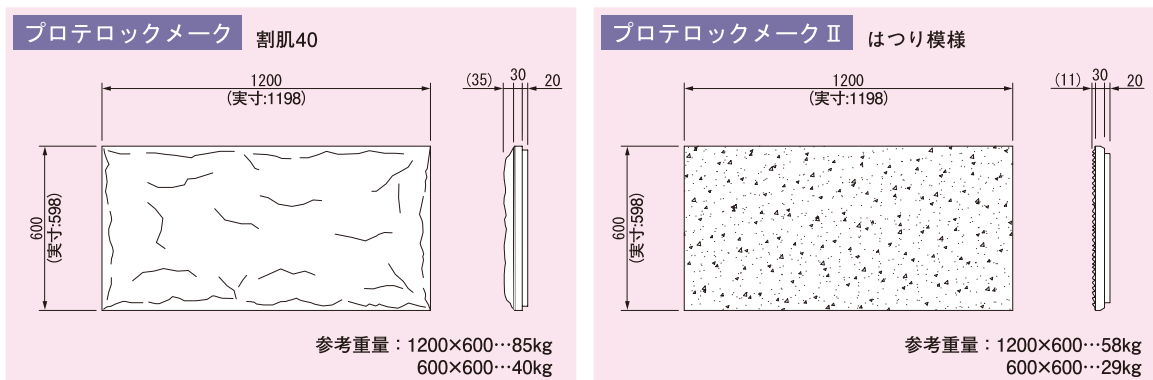

製品内蔵メッシュ写真

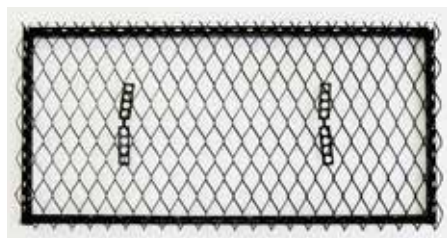

※ Wofon電着塗装処理

組立部材

PNGプレート T-5タイプ	PNGプレート T-2タイプ	PNGプレート MPTタイプ
鉄筋・無筋コンクリート構造物用製品継手部に使用する。		メークとピアスタイプを連結する場合に使用する。

組立例

① アンカー筋とセパレーター溶接状況



② クレーンによる製品設置状況



③ 専用組立部材取付状況



④ 2段目設置完了状況



⑤ コンクリート打設状況



⑥ 組立全景



歩掛表

プロテロックメーク・プロテロックピアスワンダー

(100㎡当り)

名 称	単 位	型枠材1枚当たりの質量及び面積	
		残 存 型 枠	残 存 化 粧 型 枠
		85kg/枚以下・0.8㎡/枚以下	135kg/枚以下・0.8㎡/枚以下
土木一般世話役	人	1.6	2.1
型枠工	人	5.0	5.1
普通作業員	人	3.2	3.5
溶接工	人	2.7	2.7
ラフテレーンクレーン(25t吊)	日	1.7	1.9
諸雑費	%	19.0	18.0

諸雑費は、組立支持材(セパ鉄筋)及び電気溶接機、コンクリートカッター、インパクトレンチ、電気ドリル、ディスクグラインダー、鉄筋カッター、溶接棒、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

[全国型枠工業会]より