

# PL-3型・PL-4型




## 寸法図


### PL-3型

#### 標準


\* L=600・1000製作可能。

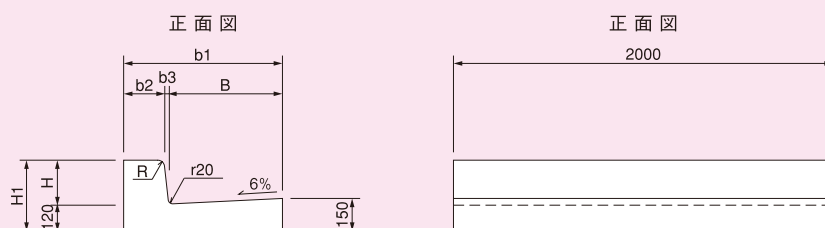

#### 乗入れー左

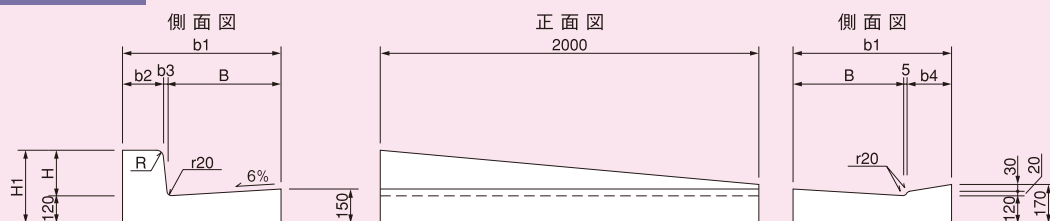


#### 乗入れー右

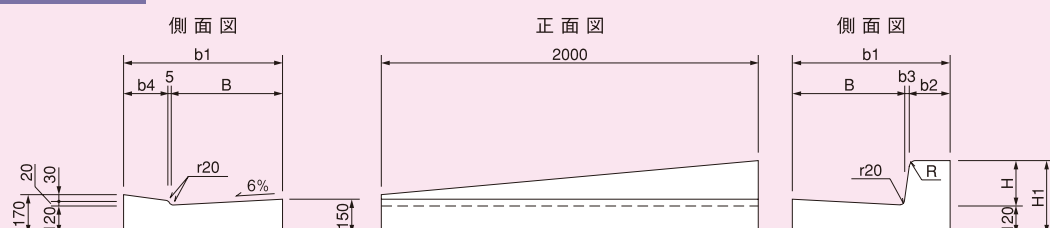

#### 乗入れー中間

\* L=600・1000製作可能。

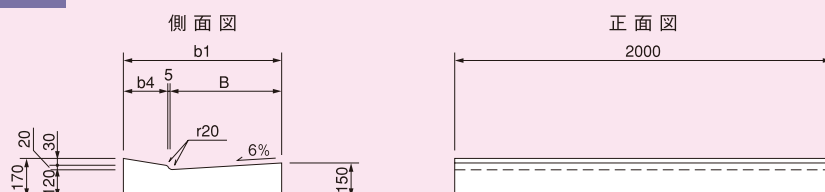

## 寸法表


| 呼 び 名 | 寸 法 (mm) |     |     |     |     |    |     |    | 参考重量 (kg/個) |        |        |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-------------|--------|--------|
|       | B        | H   | H1  | b1  | b2  | b3 | b4  | R  | 標 準         | 乗入れー左右 | 乗入れー中間 |
| PL-3A | 500      | 150 | 270 | 665 | 150 | 15 | 160 | 20 | 536         | 493    | 451    |
| PL-3B | 500      | 200 | 320 | 700 | 180 | 20 | 195 | 30 | 624         | 550    | 475    |

FUJI COLLECTION  
[道路用シリーズ]

L形側溝

PL-3型・PL-4型

集水用・集水柵


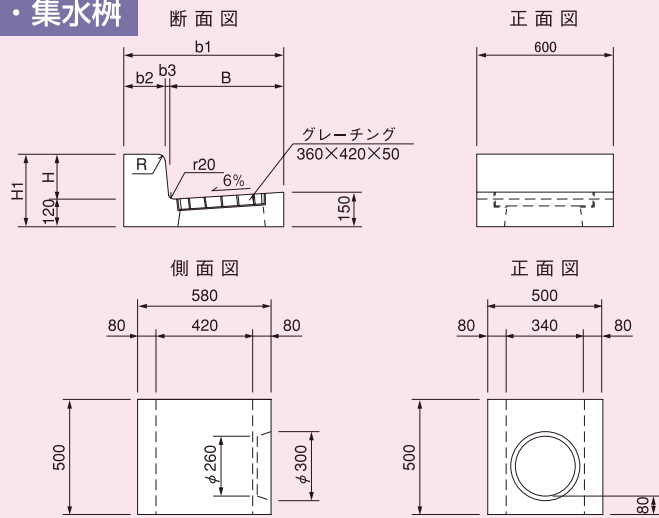


重量表

| 呼び名    | 参考重量 (kg) |     |
|--------|-----------|-----|
|        | 集水用       | 集水柵 |
| PL-3 A | 115       | 161 |
| PL-3 B | 142       |     |

PL-4型


標準

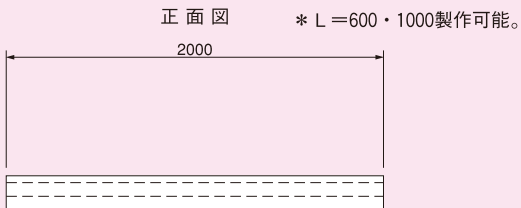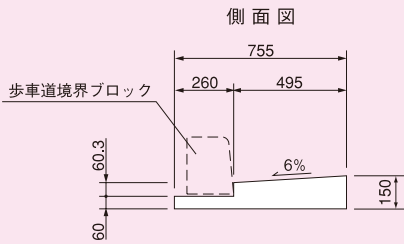

参考重量：395kg

\* PL-3型同様、集水用も準備しております。(集水柵：同上)

基礎形状図

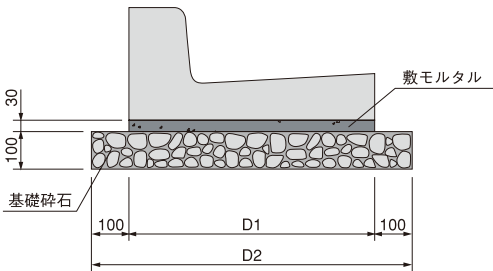

数量表

(10m当り)

| 呼び名    | 寸法 (mm) |     | 敷モルタル (㎡) | 基礎砕石 (㎡) |
|--------|---------|-----|-----------|----------|
|        | D 1     | D 2 |           |          |
| PL-3 A | 665     | 865 | 0.200     | 8.65     |
| PL-3 B | 700     | 900 | 0.210     | 9.00     |
| PL-4   | 755     | 955 | 0.227     | 9.55     |

PL-3型・PL-4型 (L=600) (10m当り)

| 名称          | 規格      | 数量    | 単位 | 備考 |
|-------------|---------|-------|----|----|
| PL-3型・PL-4型 |         | 16.60 | 個  |    |
| 土木一般世話役     |         | 0.30  | 人  |    |
| 特殊作業員       |         | 0.10  | 人  |    |
| 普通作業員       |         | 0.90  | 人  |    |
| バックホウ運転     | 2.9 t 吊 | 1.20  | 時  |    |
| 基礎砕石率       |         | 22.00 | %  |    |
| 諸雑費         |         | 12.00 | %  |    |

諸雑費は、労務費と機械損料及び運転経費の合計に乘じた金額を計上して下さい。 「工事歩掛要覧」より

PL-3型・PL-4型 (集水柵) (10基当り)

| 名称          | 規格      | 数量    | 単位 | 備考 |
|-------------|---------|-------|----|----|
| PL-3型・PL-4型 |         | 10.00 | 個  |    |
| 土木一般世話役     |         | 0.20  | 人  |    |
| 特殊作業員       |         | 0.10  | 人  |    |
| 普通作業員       |         | 0.10  | 人  |    |
| バックホウ運転     | 2.9 t 吊 | 2.60  | 時  |    |
| 基礎砕石率       |         | 18.00 | %  |    |
| 諸雑費         |         | 2.00  | %  |    |

諸雑費は、労務費と機械損料及び運転経費の合計に乘じた金額を計上して下さい。 「工事歩掛要覧」より

PL-3型・PL-4型 (L=2000) (10m当り)

| 名称          | 規格          | 数量    | 単位 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|----|----|
| PL-3型・PL-4型 |             | 5.00  | 個  |    |
| 土木一般世話役     |             | 0.20  | 人  |    |
| 特殊作業員       |             | 0.20  | 人  |    |
| 普通作業員       |             | 0.50  | 人  |    |
| トラッククレーン    | 4.8~4.9 t 吊 | 0.20  | 日  |    |
| 基礎砕石率       |             | 22.00 | %  |    |
| 諸雑費         |             | 12.00 | %  |    |

諸雑費は、労務費と機械損料及び運転経費の合計に乘じた金額を計上して下さい。 過去実績より