

FUJI COLLECTION

[水路シリーズ]

土留めブロック


F C土留め

実績






特長

1. 水路法尻や農道などの土留めとして使用できます。
2. 埋戻し時の滑動防止に底版を設けたL型形状です。
3. 目地から背面土が流出しないように製品間には噛み合わせ構造です。
4. 施工性向上のために製品長はL=2000を標準品とし、延長調整及び曲線用のL=1000があります。
5. 施工用のインサートを内蔵しており、安全に吊上げ作業ができます。

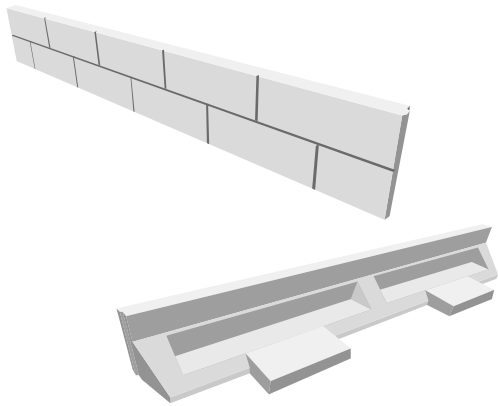


寸法図

L = 2000

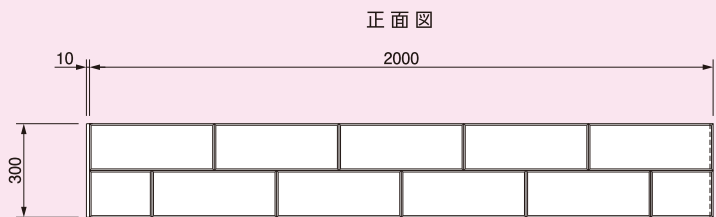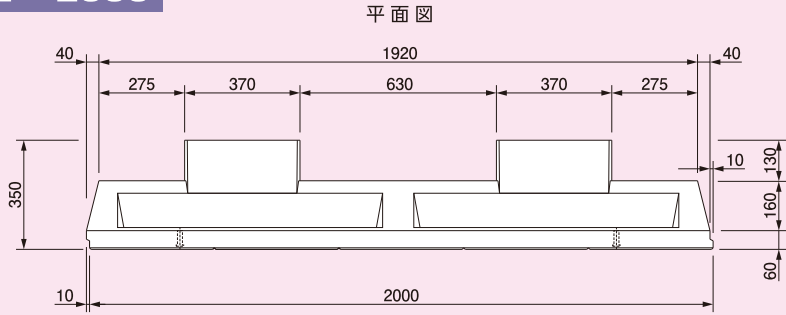


参考重量：150kg

L = 1000

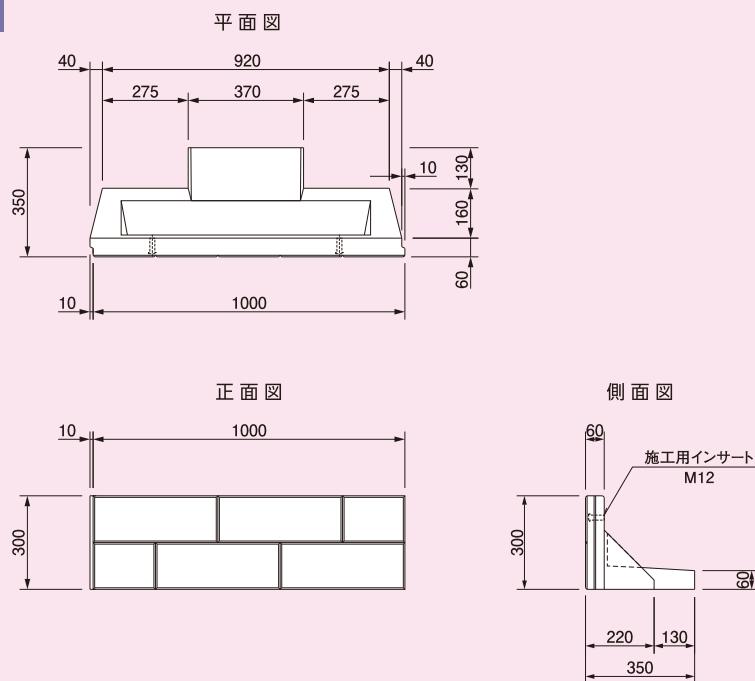


参考重量：75kg

標準構造図

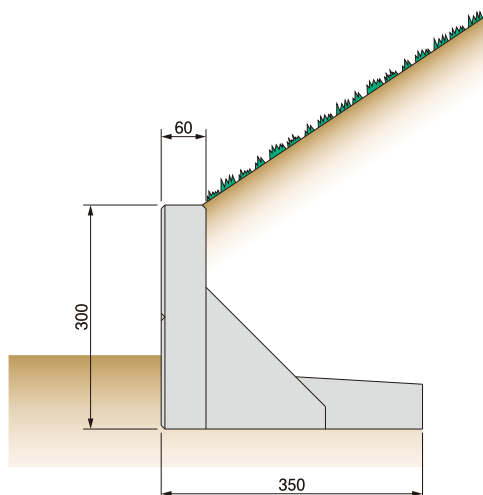

吊上げ

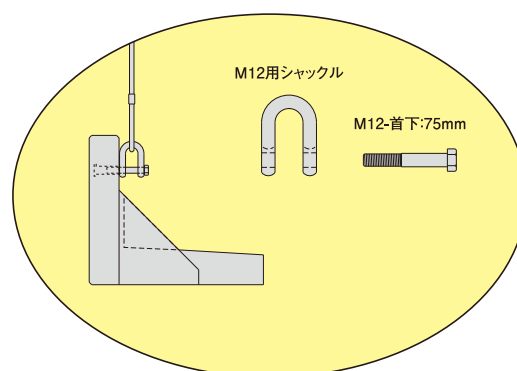

参考歩掛表

FC土留め

(10m当り)

名称	規格	単位	数量	備考
FC土留め	L=2000	本	5.00	
土木一般世話役		人	0.22	
ブロック工		人	0.22	
普通作業員		人	0.67	
バックホウ運転	クレーン機能付2.9t吊	日	0.22	
諸雑費		%	16.00	

諸雑費は、労務費とバックホウの合計に乗じた金額を計上して下さい。

「工事歩掛要覧」より