

# ロードエル

## 実績




## 特長



**短期間で安全な歩道の建設を可能とする画期的な張出式歩道です。**

- 1. 安全性**  
片持構造ではあるが逆T型の底板によって過大な地耐力を必要とすることなく高い安定性が得られます。
- 2. 経済性**  
現場でのコンクリート打設等の作業が極めて少ない為、施工性は高く交通障害の減少にも役立ちます。
- 3. 施工性**  
擁壁兼用構造となっている為、路肩や基礎の施工が簡単であり大幅な工期の短縮が図れます。

## 寸法図

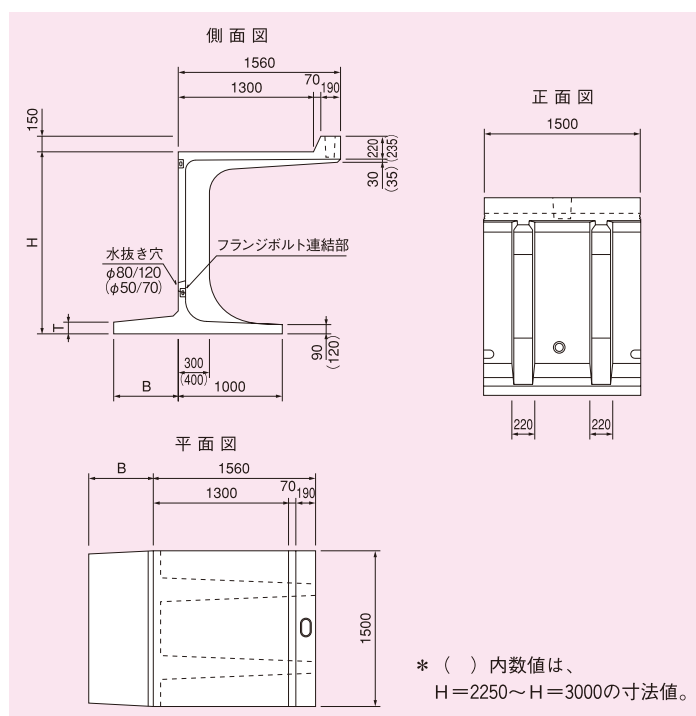

## 寸法表

| 呼び名H | 寸法 (mm) |     | 参考重量<br>(kg) |
|------|---------|-----|--------------|
|      | B       | T   |              |
| 1000 | 300     | 147 | 1635         |
| 1250 | 470     | 126 | 1843         |
| 1500 | 630     | 121 | 2039         |
| 1750 | 770     | 110 | 2218         |
| 2000 | 900     | 100 | 2389         |
| 2250 | 910     | 143 | 3433         |
| 2500 | 1040    | 128 | 3664         |
| 2750 | 1180    | 112 | 3892         |
| 3000 | 1280    | 100 | 4096         |


## オプション

## マルチレベル



マルチレベルとは、高さや設置の微調整が容易に行うことができる工法です。

## 基礎構造図

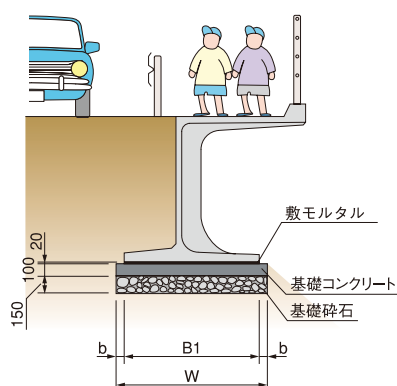

## 数量表

(10m当り)

| 呼び名H | 寸法 (mm) |      |     | 敷モルタル<br>(㎡) | 基礎コンクリート<br>(㎡) | 基礎砕石<br>(㎡) |
|------|---------|------|-----|--------------|-----------------|-------------|
|      | B       | 1    | W   |              |                 |             |
| 1000 | 1300    | 1400 | 50  | 0.260        | 1.400           | 14.00       |
| 1250 | 1470    | 1570 | 50  | 0.294        | 1.570           | 15.70       |
| 1500 | 1630    | 1730 | 50  | 0.326        | 1.730           | 17.30       |
| 1750 | 1770    | 1970 | 50  | 0.354        | 1.970           | 19.70       |
| 2000 | 1900    | 2100 | 50  | 0.380        | 2.100           | 21.00       |
| 2250 | 1910    | 2110 | 100 | 0.382        | 2.110           | 21.10       |
| 2500 | 2040    | 2240 | 100 | 0.408        | 2.240           | 22.40       |
| 2750 | 2180    | 2380 | 100 | 0.436        | 2.380           | 23.80       |
| 3000 | 2280    | 2480 | 100 | 0.456        | 2.480           | 24.80       |

\* 基礎コンクリート型枠…2.0㎡ (10m当り)

## 参考歩掛表

## ロードエル

(10m当り)

| 名 称            | 単 位 | H=1000 | H=1250、1500、1750、2000 | H=2250、2500、2750、3000 |
|----------------|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
| ロードエル          | m   | 10.00  |                       |                       |
| 土木一般世話役        | 人   | 0.30   | 0.35                  | 0.44                  |
| ブロック工          | 人   |        |                       |                       |
| 普通作業員          | 人   | 0.89   | 1.05                  | 1.33                  |
| ホイールクレーン25 t 吊 | 日   | 0.30   | 0.35                  | 0.44                  |
| 諸雑費            | %   | 16.00  | 18.00                 | 20.00                 |

諸雑費は、労務費と機械損料および運転経費の合計に乗じた金額を計上して下さい。

「工事歩掛要覧」より