

## F T柵




## 特 長

- ・ 車両荷重 T-25対応
- ・ 現場打ち柵に比べ同じ内部寸法で外観寸法を小さくできます。
- ・ 側壁を薄肉にすることで位置やサイズにかかわらず開口作業を省力化

## 寸法図

## 本 体

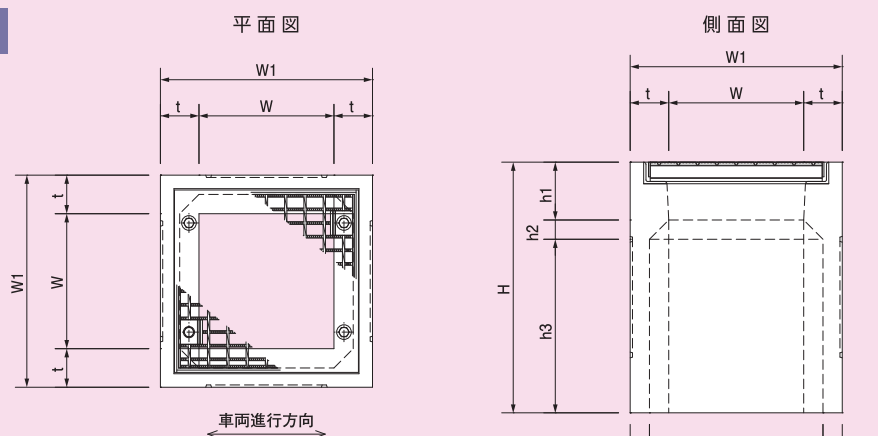


## 寸法表

| 呼 び 名        | 寸 法 (mm) |     |     |      |     |    |     |    |     | 参考重量<br>(kg) |
|--------------|----------|-----|-----|------|-----|----|-----|----|-----|--------------|
|              | W        | W1  | W2  | H    | t   | t1 | h1  | h2 | h3  |              |
| 350型 H= 750  | 350      | 550 | 450 | 750  | 100 | 50 | 150 | 50 | 550 | 220          |
| 450型 H= 750  | 450      | 650 | 550 | 750  | 100 | 50 | 150 | 50 | 550 | 265          |
| ※500型 H= 650 | 500      | 800 | 660 | 650  | 150 | 70 | 170 | 80 | 400 | 426          |
| ※500型 H= 750 |          |     |     | 750  |     |    |     |    | 500 | 478          |
| 500型 H= 850  |          |     |     | 850  |     |    |     |    | 600 | 530          |
| ※500型 H= 950 |          |     |     | 950  |     |    |     |    | 700 | 582          |
| ※500型 H=1050 |          |     |     | 1050 |     |    |     |    | 800 | 634          |

※印は受注生産となります。

## グレーチング

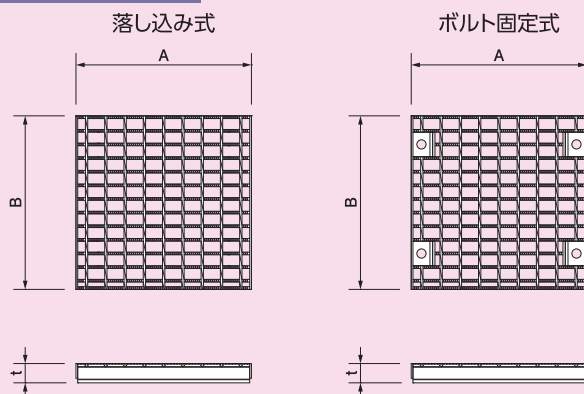

## 寸法表

| 呼び名   | 寸法 (mm) |     |    | 参考重量 (kg) |       |
|-------|---------|-----|----|-----------|-------|
|       | A       | B   | t  | 落とし込み     | ボルト固定 |
| 350型用 | 450     | 455 | 50 | 14.9      | 14.9  |
| 450型用 | 537     | 550 | 60 | 24.4      | 24.8  |
| 500型用 | 607     | 607 | 65 | 32.0      | 32.4  |

※標準のグレーチングは落とし込み式普通目です。  
ボルト固定式をご希望の場合は注文時に指定してください。

歩道用または細目グレーチングをご希望の場合はご相談ください。

※歩掛表はP226に記載しています。