

FUJI COLLECTION
[道路用シリーズ]
ガードレール基礎

GUブロック【SB種 対応】 (ジーユー)

実績




特長

1. SB種(80kN)の衝突荷重に対応した置式のガードレール基礎ブロックです。
2. 製品同士をプレートで連結するため、設置・撤去・移動が素早くでき、損傷部のみの交換もできます。
3. 専用のガードレール取付用ベースプレートにて、壁面への設置が可能となり、道路占有幅が小さくなりました。
4. ブロックにはリフトの爪用の穴が貫通しており、設置後も排水機能があり、ハンドリフターでの移動も可能です。



寸法図

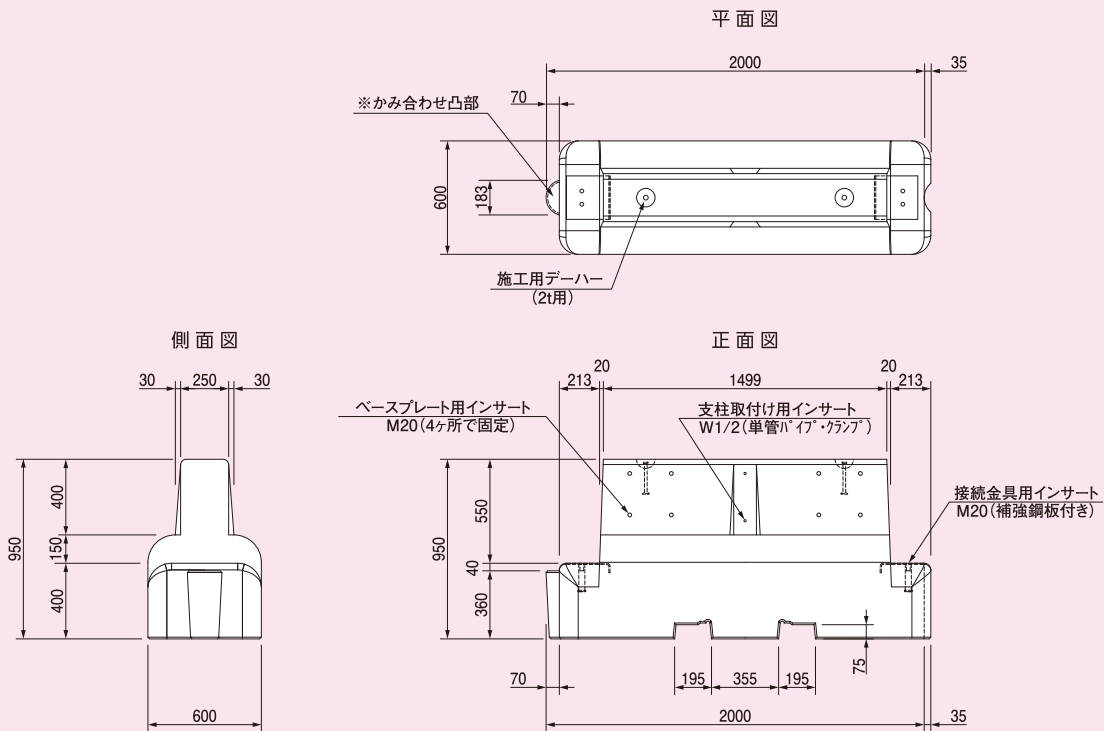


※ハンドリフター対応型は、かみ合わせの凸部無しタイプになります。


設 計
条 件

- 衝突荷重【SB種】 $P_t=80\text{kN}$ (たわみ性)
作用高さ: $h=0.675\text{m}$

- 最低連結延長 片側Gr設置: 28.0m
量側Gr設置: 32.0m

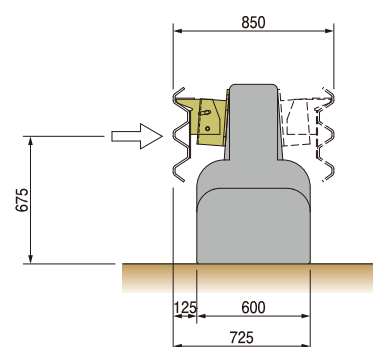
金 具
詳細図

連結金具

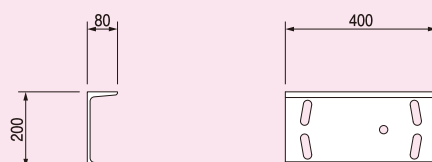


200×80 HDZ55をM20ボルトにて固定

専用ベースプレート

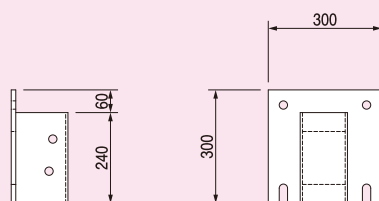

専用ブラケット



ビームは通常のSB種用ビームを使用

参 考
歩掛表

GUブロック (SB種)

(10m当り)

名 称	品 種	規 格	数 量	単 位	備 考
GUブロック	置式SB種	B600×H950×L2000	5.00	個	
連結金具		200×80 HDZ55	5.00	個	
	ボルト・WT	M20×40	5.00	個	
土木一般世話役			0.20	人	
特殊作業員			0.20	人	
普通作業員			0.60	人	
トラッククレーン		油圧式 4.9t	0.20	日	
諸雑費			3.00	%	

諸雑費は、労務費とクレーンの合計額に乗じた金額を計上して下さい。

[メーカー歩掛]より