


L型水路 (T-25対応型)

特 長

1. 水路幅を任意に選択できる。
2. 底版が水平である為、裾付けが容易
3. 側壁が垂直である為、最大流水断面の確保
4. ボルト連結による不等沈下の防止

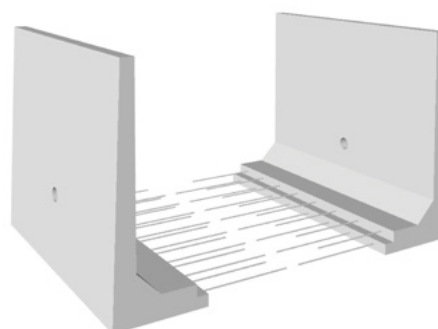

実 績




FUJI COLLECTION
[水路シリーズ]

L 型水路

L 型水路 (T-25対応型)

寸法図

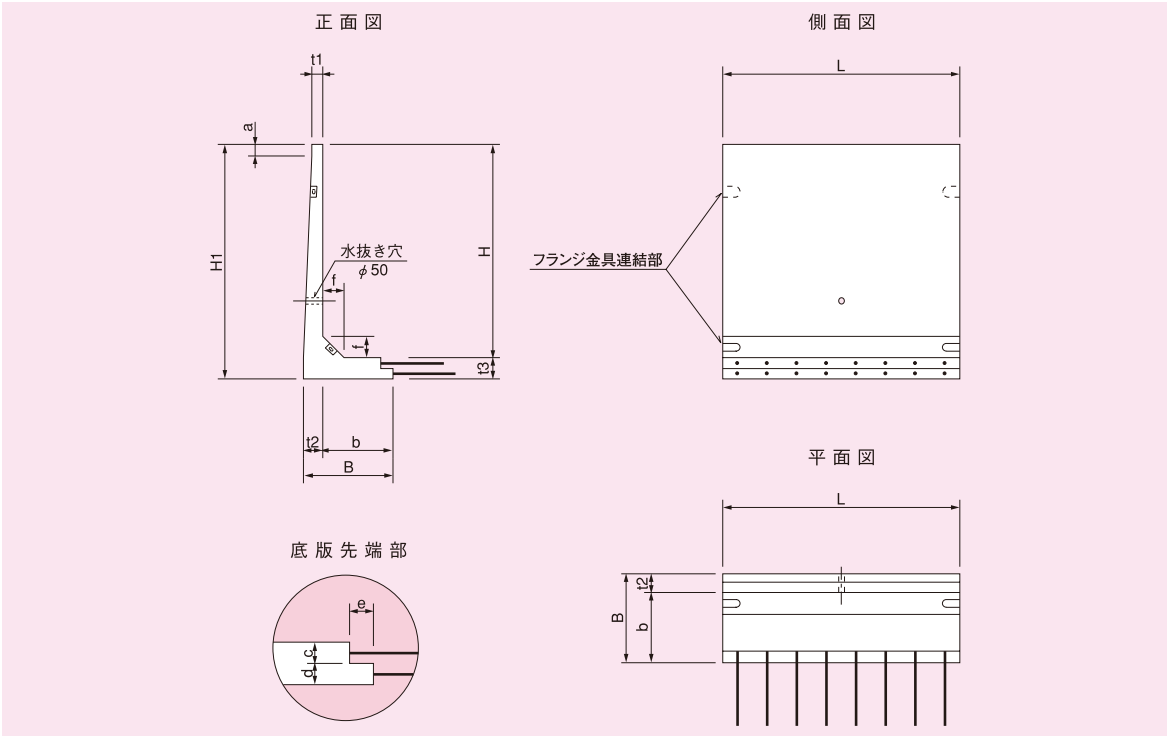


寸法表

呼び名 (H)	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	B	H 1	a	b	c	d	e	f	t 1	t 2	t 3	L	
900	390	1000	—	290	100	—	—	100	90	100	100	2000	634
1000	430	1140	100	330	80	60					140		763
1100	505	1240	—	395	80	60	120	110		140	901		
1200		1340	100								945		
1300	580	1440	—	450	80	60	140	130		140	1127		
1400		1540	100								1171		
1500	630	1660	—	490	80	80	160	150		160	1419		
1600		1760	100								1463		
1700	750	1880	—	590	90	90	180	160		180	1738		
1800		1980	100								1782		
1900	870	2100	—	690	100	100	200	180	200	2158			
2000		2200	100							2203			
2100	940	2320	—	750	110	110	100	220	190	220	2519		
2200		2420	100								2563		
2300		2520	200								2607		
2400	1020	2650	—	800	125	125		250	220	250	3165		
2500		2750	100								3210		
2600	1090	2890	—	830	145	145	250	100	260	290	1000	1962	
2700		2990	100									1986	
2800		3090	200									2011	
2900	1150	3220	—	860	160	160	250		290	320		2325	
3000		3320	100									2350	

※1：鉄筋出しの径・本数は、条件により決定します。
※2：用水路・排水路によって配筋及び水抜きが異なります。

標準
構造図

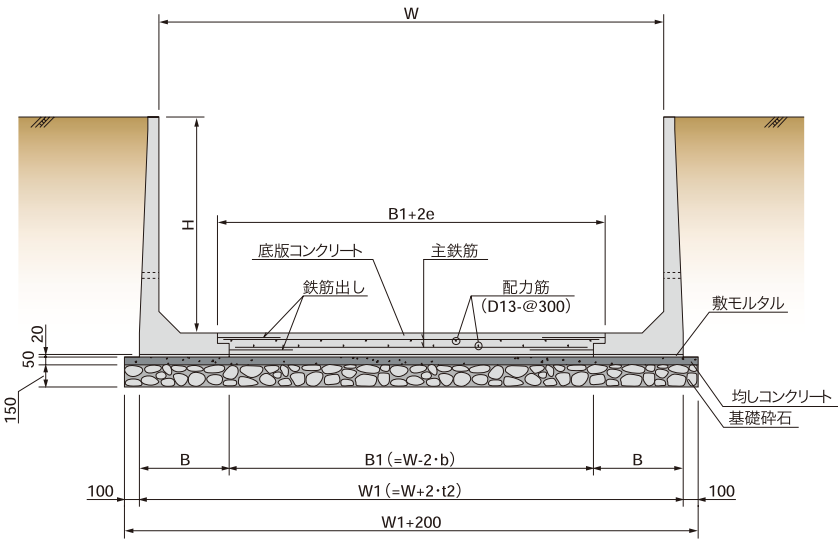

数量表		(10m当り)
名 称		算 式
L型水路	(本)	$N = 10.00 \div 2.00 \times 2$
底板コンクリート	(㎡)	$V = \{ (B1 + 2 \cdot e) \times c + B1 \times (d + 0.02) \} \times 10.00$
敷モルタル	(㎡)	$V = B \times 0.02 \times 10.00 \times 2$
均しコンクリート	(㎡)	$V = (W1 + 0.20) \times 0.05 \times 10.00$
基礎磁石	(㎡)	$A = (W1 + 0.20) \times 10.00$
鉄筋(kg)	主鉄筋	載荷重・水路巾・土質等の条件により径・本数を算出。
	配力筋	水路巾により本数を算出。(D13—@300)

参考
歩掛表

L型水路 製品長 L=2000		(片側10m当り)							
名 称	単位	1本当りの製品重量(kg)							
		450～800	801～1100	1101～1500	1501～1900	1901～2200	2201～2600	2601～3000	3001～3400
L型水路	本	5.00							
土木一般世話役	人	0.18	0.19	0.21	0.23	0.24	0.26	0.29	0.31
特殊作業員	人	0.18	0.19	0.21	0.23	0.24	0.26	0.29	0.31
普通作業員	人	0.36	0.48	0.52	0.57	0.71	0.79	0.88	0.94
バックホウ運転2.9t吊り (クレーン機能付)	日	0.18	0.19	0.21	－	－	－	－	－
ホイールクレーン25t吊り		－	－	－	0.23	0.24	0.26	0.29	0.31
接合費	%	1.00							

製品長 L=1000		(片側10m当り)	
名 称	単位	1本当りの製品重量 (kg)	
		1901～2200	2201～2600
L型水路	本	10.00	
土木一般世話役	人	0.48	0.59
特殊作業員	人	0.48	0.59
普通作業員	人	1.43	1.76
ホイールクレーン25t吊り	日	0.48	0.59
接合費	%	1.00	

接合費は、労務費の合計に乗じた金額を計上して下さい。
[工事歩掛要覧]より