

FUJI COLLECTION

【擁壁シリーズ】

大型積ブロック

S Pブロック <NETIS登録>

実績




特長



1. 「道路土工—擁壁工指針」に準拠した大型積みブロックで、安定計算により現場に応じた控え厚を100mmピッチ(基本)で決定し、最適な断面で構築できます。
2. 前壁に勾配(Ⅰ型-2号:4分・Ⅲ型:5分)が付いているため、製品を水平に据え付けるだけで簡単に所定の勾配に構築できます。

寸法図

I 型—2号 (1:0.4用)

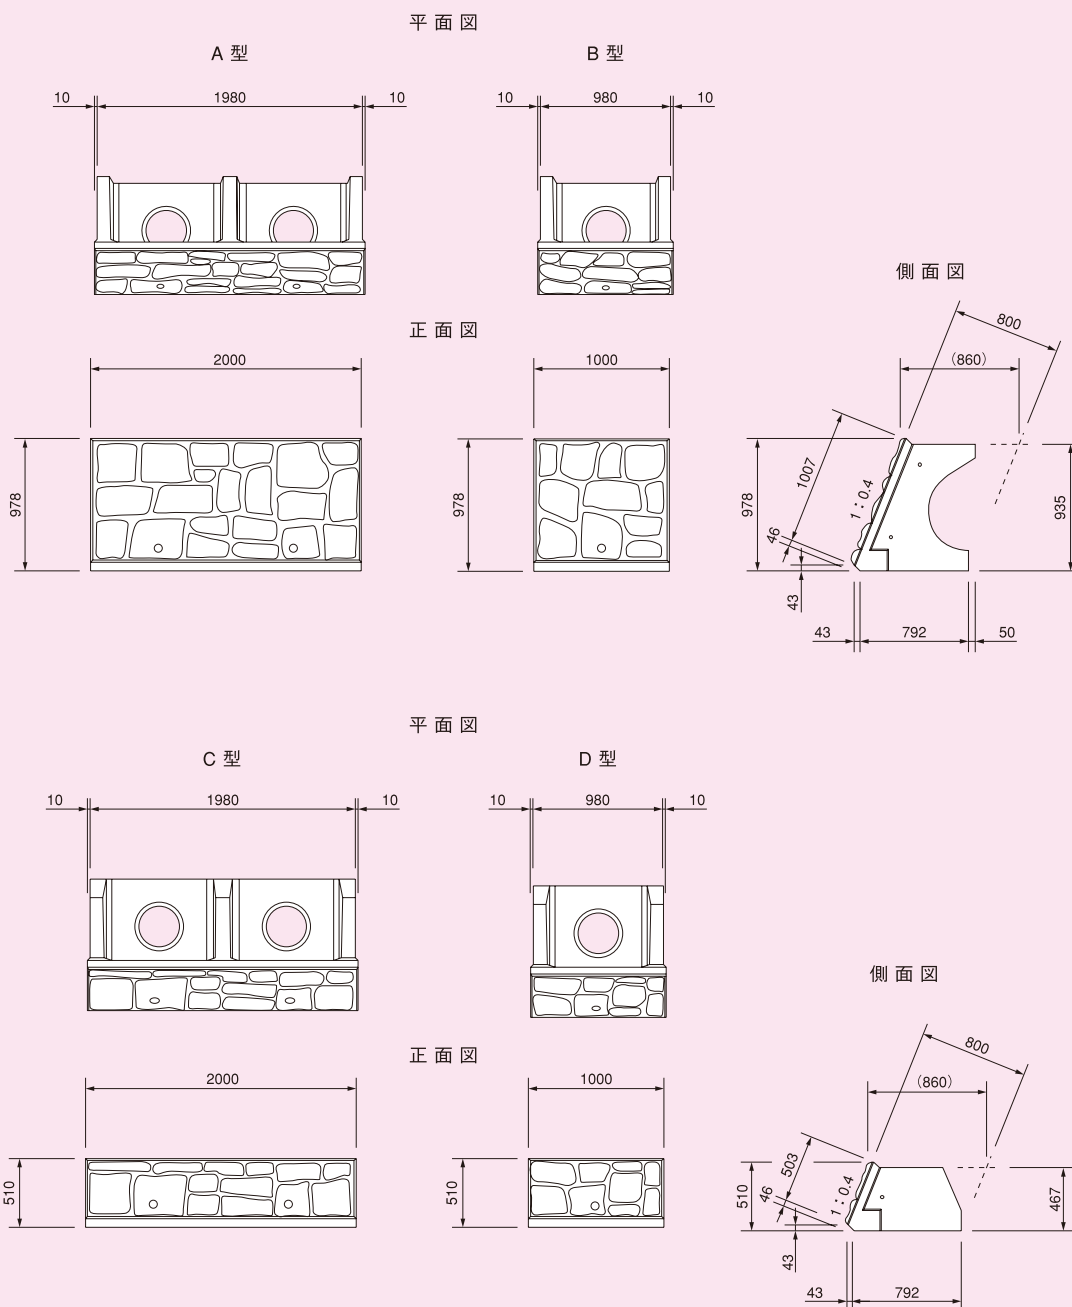

重量・数量表


名 称	参考重量 (kg)	面 積 (m ² /個)	胴 込 量 (m ³ /個)
A 型	1000	2.014	1.222
B 型	540	1.007	0.603
C 型	670	1.006	0.545
D 型	360	0.503	0.261

FUJI COLLECTION
[擁壁シリーズ]

大型積ブロック

S Pブロック


寸法図

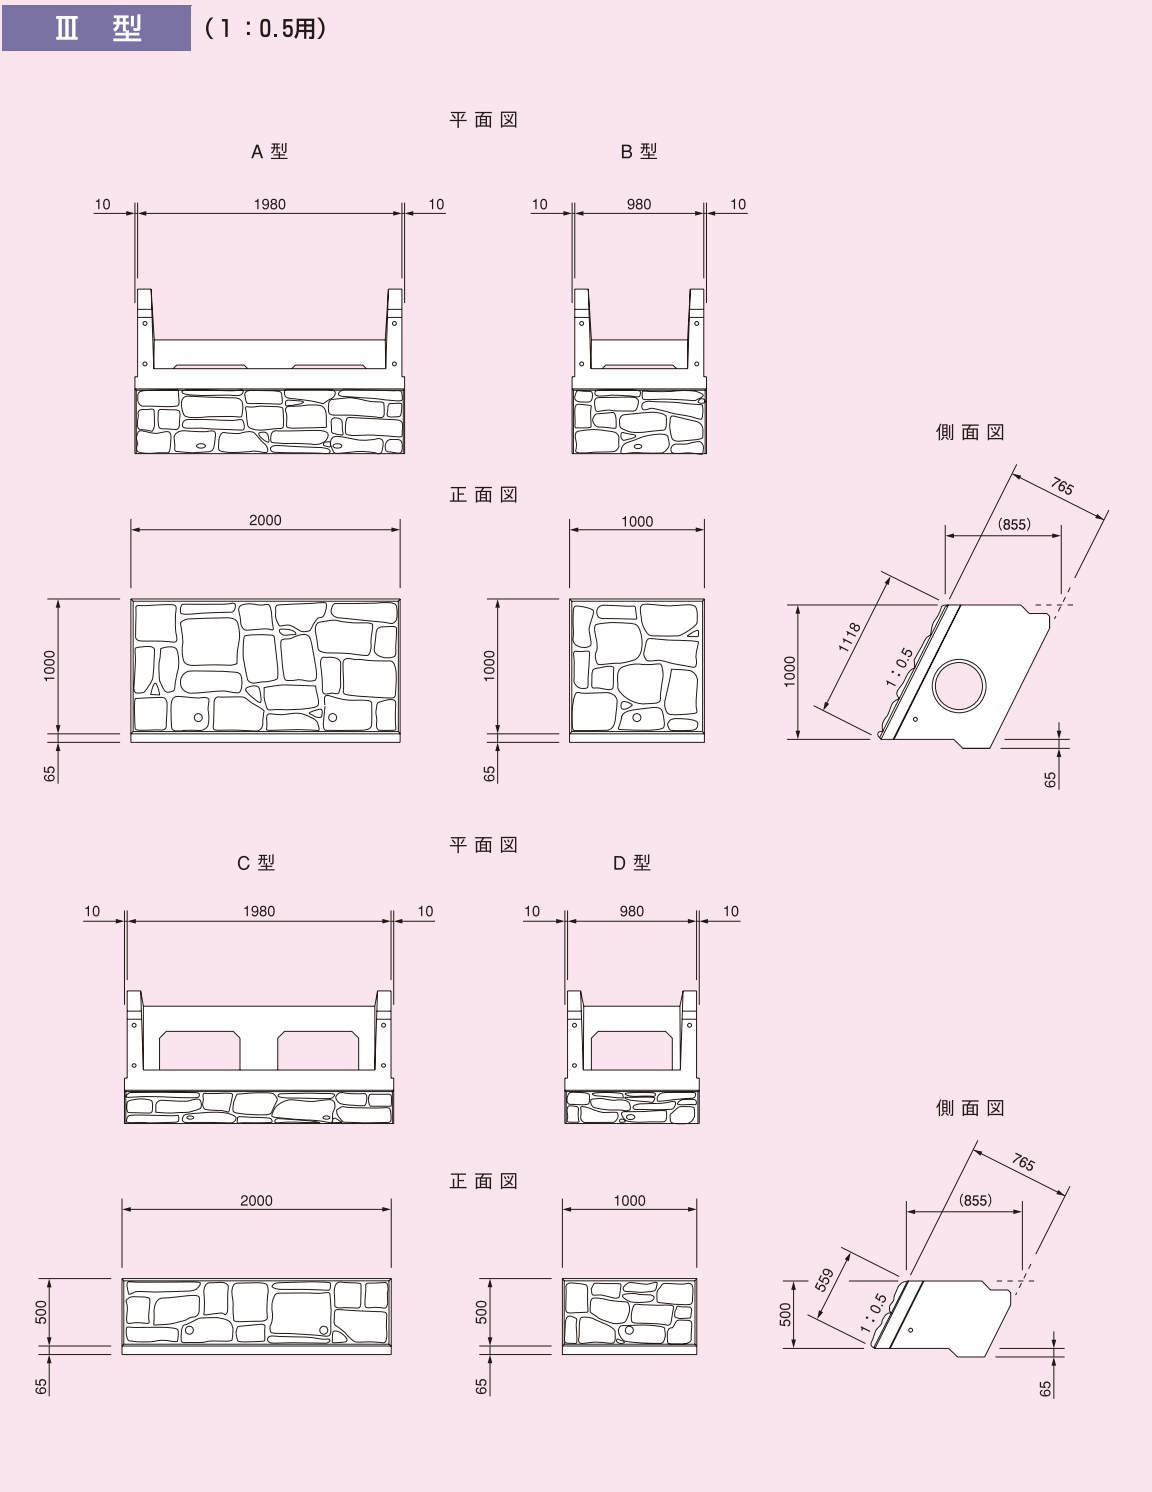


重量・数量表

名 称	参考重量 (kg)	面 積 (m ² /個)	胴 込 量 (m ² /個)
A 型	1235	2.236	1.233
B 型	750	1.118	0.570
C 型	735	1.118	0.560
D 型	460	0.559	0.254

標準
構造図

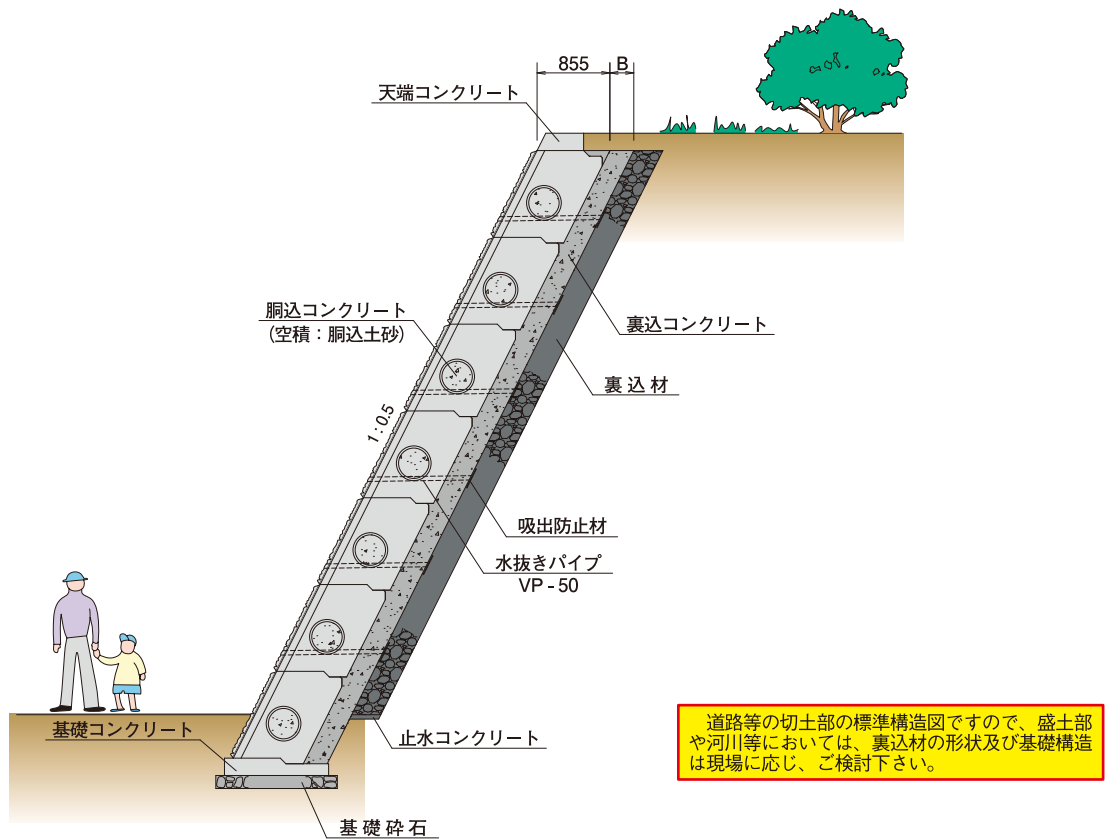

基礎
形状図

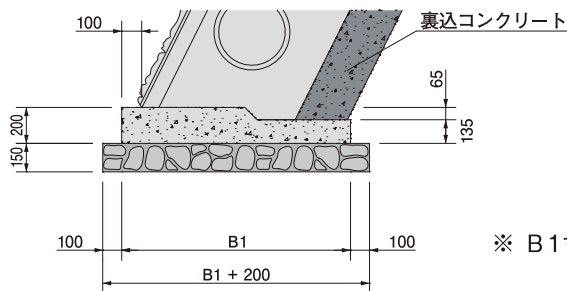

※ B1寸法：現場に応じ安定検討を行い、
擁壁本体の控え厚によって異なります。

参考
歩掛表

SPブロック		(10㎡当り)		
名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
SPブロック		4.47(4.96)	個	()はI型-2号(4分勾配)
土木一般世話役		0.20	人	
ブロック工		0.80	人	
特殊作業員		0.40	人	
普通作業員		0.40	人	
ラフテレーンクレーン	25t吊	0.40	日	
諸雑費		4.00	%	

諸雑費は、水抜パイプの材料費であり、労務費の合計に乗じた金額を計上して下さい。
中詰工は別途計上して下さい。 「工事歩掛要覧」より