


FMB

実績



特長

1. 1個が0.5㎡であるため、従来の積みブロックに比べ工期短縮及び省力化が図れます。
2. 控厚は350mmで、1㎡当りの製品重量は従来の積みブロックと同等以上です。
3. 胴込コンクリートと一体化になるように控壁は掛り形状とし、更に開口を設けています。
4. 目地が通らないように千鳥積みを基本としており、ガイドピンで容易に位置合わせができます。
5. 表面は乱反射を抑えるために梨地模様を使用しています。
6. 安全に施工ができるように専用の吊り金具があります。

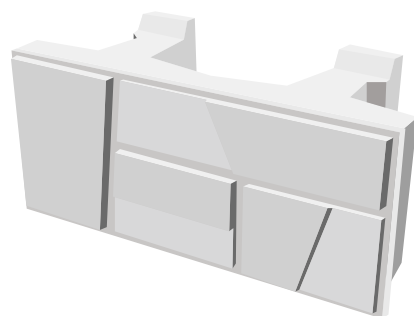

寸法図

