

FUJI COLLECTION
[特殊製品シリーズ]

トップベース工法

マイ独楽 (こま)

実績



水路の基礎



建築物の基礎




特長

- 1 極めて軟弱な地盤でも上載荷重を安全に支えます。
- 2 吸振・防震効果により、耐震性も期待できます。
- 3 沈下量を抑制し不同沈下を防止します。
- 4 地下汚染がなく環境に配慮された工法です。
- 5 建物内・狭小地での施工も可能です。
- 6 人力施工・機械施工ともに簡単かつ迅速に可能です。




寸法図

単独タイプ 330型



参考重量：19kg



単独タイプ 500型

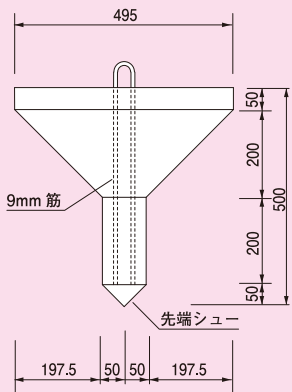

参考重量：64kg

施工手順

筏マットの形状

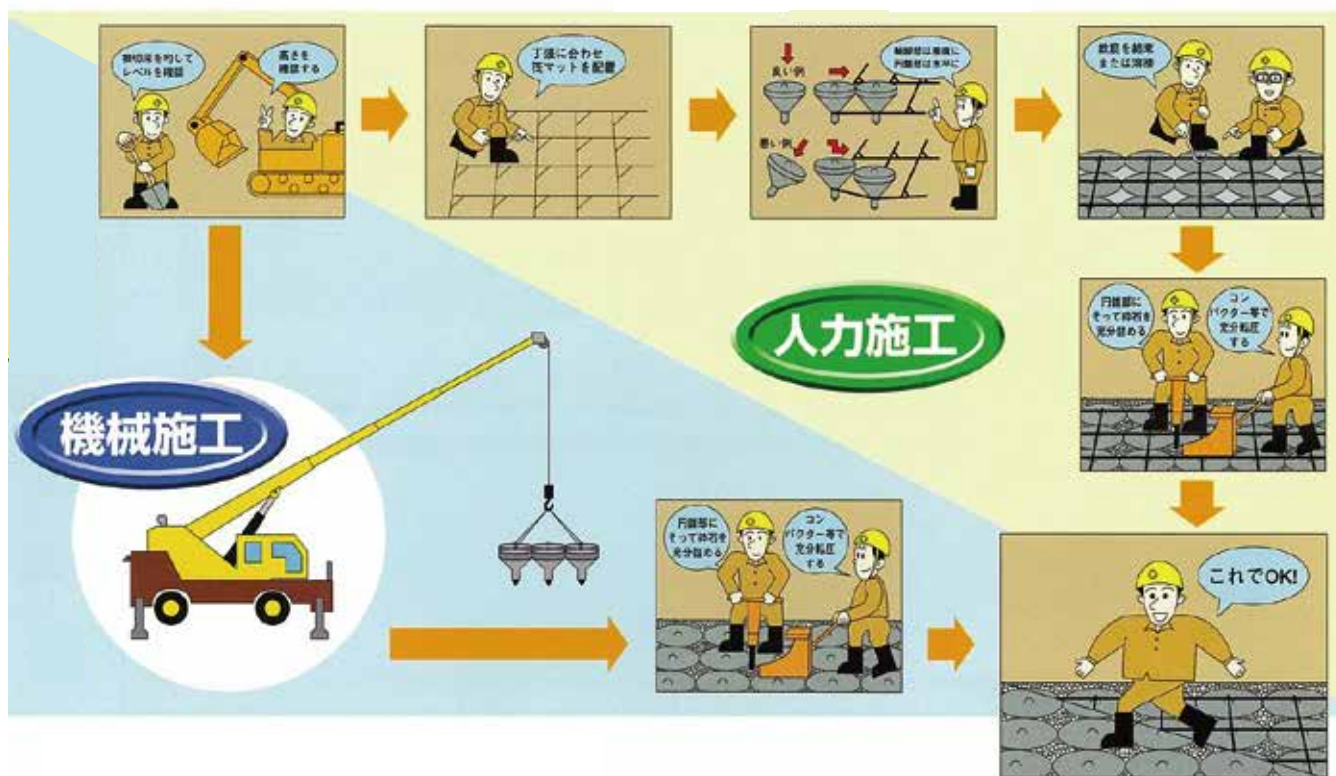

断面図

