
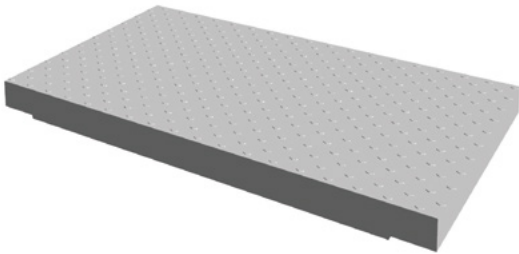


床版（T-4程度） Hi-P水路
Hi-P・U水路

寸法図

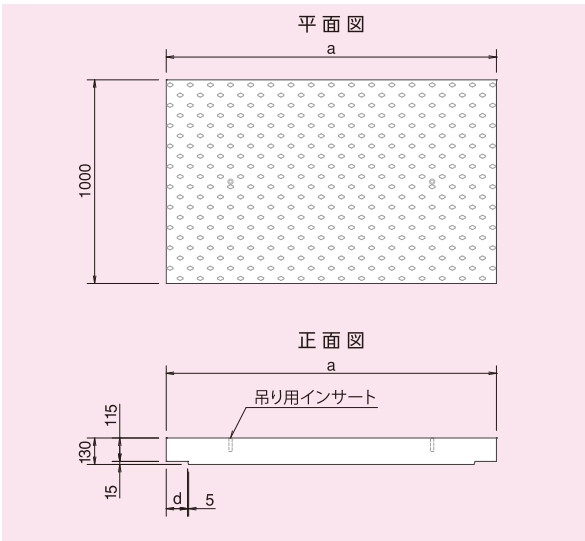

Hi-P水路 床版寸法表

水路高 H \ 水路幅 B		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1800	2000
600	a	740	840	940	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1940	2140
	d	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	重量	225	257	288	319	350	381	413	444	475	506	600	662
800~1200	a	780	880	980	1080	1180	1280	1380	1480	1580	1680	1980	2180
	d	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	重量	237	268	299	330	361	392	424	455	486	517	611	673
1500~1800	a	880	980	1080	1180	1280	1380	1480	1580	1680	1780	2080	2280
	d	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	重量	264	295	327	358	389	420	451	483	514	545	639	701

Hi-P・U水路 床版寸法表

水路高 H \ 水路幅 B		600	700	800	900	1000	1200	1500	1800	2000
600~800	a	740	840	940	1040	1140	1340			
	d	75	75	75	75	75	75			
	重量	225	257	288	319	350	413			
900~1500	a	780	880	980	1080	1180	1380	1680		
	d	95	95	95	95	95	95	95		
	重量	237	268	299	330	361	424	517		
1800	a	880	980	1080	1180	1280	1480	1780	2080	2280
	d	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	重量	264	295	327	358	389	451	545	639	701

※注 現場打ち水路用として、T-2、T-14、T-20、T-25などの上載荷重で使用される場合は、別途計算により製品厚を算出しますので、ご相談下さい。

参考
歩掛表

Hi-P水路、Hi-P・U水路
床版 (10枚当り)

名 称	規格	単位	数量	備考
床版		枚	10.00	
土木一般世話役		人	0.30	
特殊作業員		人	0.20	
普通作業員		人	0.90	
トラッククレーン	4.9t吊	日	0.40	

「工事歩掛要覧」より

特殊床版 (10枚当り)

名 称	規格	単位	数 量				備考
			800kg超 2000kg以下	2000kg超 3000kg以下	3000kg超 4000kg以下	4000kg超 5000kg以下	
床版		枚	10.00				
土木一般世話役		人	0.30	0.30	0.40	0.40	
特殊作業員		人	0.30	0.30	0.40	0.40	
普通作業員		人	1.00	1.20	1.40	1.60	
トラッククレーン	4.9t吊	日	0.50	—			
ホイールクレーン	20t吊	日	—	0.60	0.70	0.80	
諸雑費		%	—	10.00			

諸雑費は、労務費とクレーンの合計に乗じた金額を計上して下さい。